




SUPER FLEXIBLE

GRIS/BLANCO

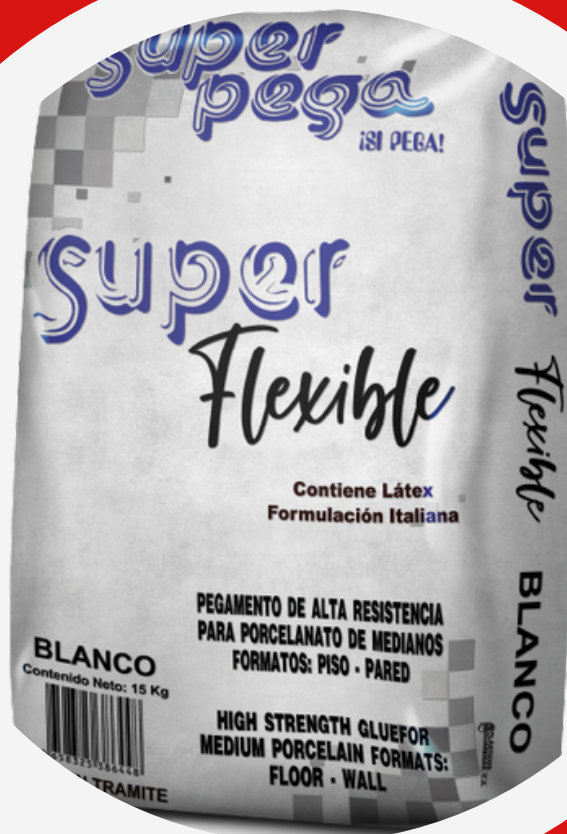

redicaventas@gmail.com



+58 414-453 48 10
+58 414-146 42 73



<https://superpega.com/>

**Super
pega**
... ¡SI PEGA!

SUPERPEGA SUPER FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

Mortero adhesivo a base de ligantes hidráulicos, de baja absorción de agua, para la colocación de revestimientos gres porcelánicos, calcáreos.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Mezcla homogénea constituida por

CEMENTO PORTLAND + ARENA SÍLICE + ADICIONES + LATEX

GRIS / BLANCO



15 Kg

RENDIMIENTO APROX.
2 m²

- Excelente adhesión en revestimientos de medianos y grandes formatos (desde 60 x 60 cm hasta 120 x 120 cm), especialmente porcelanatos y cerámicas en interiores.
- Puede utilizarse en Interiores, Exteriores, Pared/Piso.
- Se garantiza alta resistencia, durabilidad, manejabilidad, plasticidad, homogeneidad y adherencia del producto.
- Incrementa la capacidad de retención de agua.
- Rápida Humectación.
- Bajo en emisiones.
- Tiempo abierto de 30/60 min.
- Minimiza el descuelgue de las baldosas.
- Incrementa la cohesión.
- Sujeto a condiciones de hielo/deshielo.
- Disminuye el agrietamiento.
- Instalar en ambientes a temperaturas de 18°C a 30°C y humedad relativa 50 ± 5%.

NORMATIVA

- ISO 13007: Clasificación C2
- Satisface los requisitos COVENIN 3515.



SUPERPEGA SUPER FLEXIBLE

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El sustrato debe ser resistente, limpio y libre de impurezas que eviten la adecuada adherencia entre el sustrato y el producto. Antes de instalar el revestimiento humedezca el sustrato.


Material de Fijación	Superficie				
	Concreto	Friso	Mampostería	Madera	Asbesto
Super Flexible	Pared/Piso	Piso	Pared/Piso	Piso	Pared/Piso

*Norma COVENIN 2682:90

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Para garantizar la adherencia entre el revestimiento y Superpega Super Flexible se requiere limpiar la baldosa antes de su colocación.¹

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

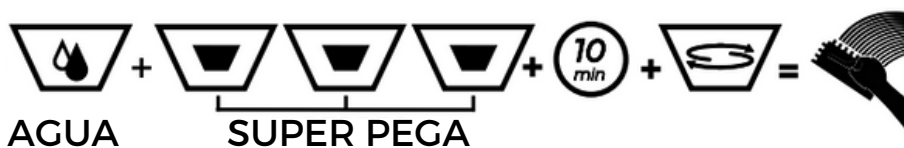

*Se puede mezclar con palustre o con un taladro mezclador a baja velocidad (300 rpm).²


Si la mezcla se endurece, NO agregue más agua o producto. Realice una nueva mezcla.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Prepare el sustrato y limpie el revestimiento.¹
2. Tómese una llana dentada típica de profundidad adecuada, que garantice 80-95% de contacto entre el sustrato-mortero-revestimiento. Aplique el mortero preparado sobre el sustrato y extienda utilizando el lado liso de la llana hasta obtener el espesor deseado, proceda hacer uso del lado dentado de la llana (considere el trazado de las líneas en dirección al lado más corto del revestimiento).

Tipos de espátula dentada

Tamaño Baldosa (S) (cm)	Tipo de dientes (a)
30 x 30 a 50 o más	10 x 10 mm



*Norma COVENIN 2682:90.

Los tamaños deben tener una tolerancia de 10%

SUPERPEGA SUPER FLEXIBLE

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

3. Posteriormente coloque el revestimiento sobre el mortero húmedo. Presione suavemente la pieza realizando movimientos en dirección perpendicular a las líneas trazadas con la llana dentada, así obtener una mayor cobertura¹.
4. Retire el exceso de mortero que se encuentre entre las juntas, así dejar una profundidad adecuada para el uso del Super Stucco Grout (Carateo).
5. Proteger del tránsito por mínimo 24 h.

RECOMENDACIONES

- Haga uso de los implementos de seguridad industrial necesarios.
- Para la mezcla se recomienda colocar primero el agua y luego las porciones de producto correspondientes.
- Doble encolado, para colocación de revestimientos de medianos y grandes formatos (mayores a 40 cm).
- Evite realizar grandes cantidades de mezcla, pues así garantiza una mezcla homogénea, sin grumos.
- Seguir las instrucciones del fabricante de revestimiento para garantizar una buena colocación.
- Humedecer el revestimiento previo a la instalación.
- Considerar el espacio para las juntas de colocación desde mínimo 2 mm, haciendo uso de separadores, crucetas y niveladores. No cubrir las juntas con mortero¹.
- Este producto puede ser almacenado en un periodo de 2 años.
- Mantener el producto almacenado en un ambiente controlado por la humedad (seco), para evitar el endurecimiento.
- Evite almacenar el producto directamente en el piso. Utilice paletas de madera o plástico.

ESTE PRODUCTO ESTÁ FABRICADO PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL CONSUMIDOR, UTILIZANDO MATERIA PRIMA CON LOS MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PAÍS.

¹ Norma COVENIN 2682:90

² Norma COVENIN 3520:99



REVESTIMIENTOS DIVERSOS, C.A.
Fábrica para la industria y la construcción
FABRICANTES DE SUPERPEGA
RIF: J-00079760-9



**Avalado por la Universidad
Católica Andrés Bello**